


783612301202

Fuente de alimentación conmutada

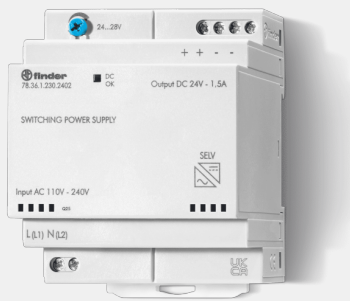

Descripción técnica:

Fuentes de alimentación conmutadas, potencia 36 W en salida, Entrada AC/DC (no polarizada), salida DC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 100 a 250 V (AC) y de 140 a 370 V (DC), temperatura ambiente de -20 a +70 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Campo de funcionamiento ac:	100...250 V
Campo de funcionamiento dc:	140...370 V
Descripción comercial:	Fuente de alimentación conmutada modular de bajo perfil para cuadros eléctricos, con salida de 24 V CC a 36 W. Con protección térmica interna con desconexión de la salida, protección contra cortocircuitos en modo Hiccup (rearme automático). Con fusible de entrada fácilmente reemplazable.
Dimensiones:	70x84x56.5 mm
Potencia nominal:	36 W
Temperatura ambiente:	-20...70 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	230 V
Tensión nominal de alimentación dc:	220 V
Tensión nominal de contactos:	12 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	EAC CE UK CA

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)